

TKM-II DIAZO TYPE STENCIL FILM

簡單的設備與簡短的作業流程，就能完成高品質的製版，一次性解決精密製版的所有煩惱。

含有氟素、高解析性菲林

▶ 特長

- 由於含有氟素，使得油墨的滲透性進一步提高。
- 高解析性，專用於聚酯纖維網、不鏽鋼絲網亦可使用，應用範圍廣泛。
- 具有耐溶劑性、耐磨耗性，且耐刷性優良。
- 可對應的曝光時間範圍大，並且在進行曝光之後，線寬的細化也非常少。
- 也具有直接菲林的特長，RZ值極低，能大大減少印刷時的滲漏。


▶ 貼附方法

- 貼附乳劑KDS-700MN (使用前先添加感光粉，攪拌後進行過濾、脫泡處理)
- 貼附乳劑的塗佈(印刷面1次)→(刮刀面1次)→在印刷面貼附菲林
- 貼附時請注意灰塵及靜電，並請勿施加過大的壓力(※菲林貼附的壓著力道過大也是發生不良的原因)

▶ 製造規格

菲林型號	TKM-II(DIAZO Type)
乳劑膜厚	15、20、25、35
卷幅	640mm、1000mm
單張尺寸	各種尺寸均可對應製作
貼附乳劑	KDS-700MN

- 可接受12um以下的訂購。(由於UV-filter效果關係，35um以上的厚度不接受訂購。)
- 其他寬度、長度皆依需求洽談客製。

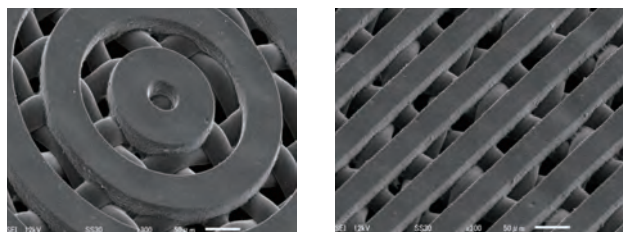

- 貼附方法：P2 S1→貼附→S3→乾燥 膜厚：14μm 曝光：1500-1700mj TKM20

